

Beállítócsavar FAFS
Kiszerezhető csavar a
pontos beállításhoz



Beállítócsavar FAFS

Problémamegoldó a faszerkezetek vagy keretek fokozatmentesen állítható rögzítéséhez



Előnyök áttekintése

- A csavar süllyesztett klipje nem forog a beállítás során. A csavarfej bentmarad a rögzítési részben. Felületi síkba szerelés biztosított, kiálló csavarfejek nélkül.
- A speciális működési elv fokozatmentes beállítást tesz lehetővé. A rögzítőelem nagy pontossággal állítható.
- A klip menete lehetővé teszi a rögzítő részről történő lecsavarást, megkönnyítve ezzel a szétszerelést.
- A PowerFast II forgácslapcsavar biztosítja a gyors becsavarást.

Funkciók, alkalmazások és szerelések

Működése

- Az FAFS átmenőszereléssel alkalmazható.
 - A bit szerelőszerszámmal a beállítócsavar a felülettel egy síkba vagy enyhén süllyeszve becsavarható.
 - Fokozatmentesen, szerelőszerszám nélkül és a forgásirány változtatással állítható a távolság. A klip megtartja a helyzetét a rögzítőrészben a beállítás során.
 - 30 mm-nél kisebb vastagságú falécekhez, valamint él közelében történő összeszerelésnél, vagy keményfához 6 mm átmérőjű furat előfúrása javasolt.
- Az engedély szerinti alkalmazásnál az ETA-19/0175 előírásait be kell tartani.
- A csavar használható falazatban a DuoPower 6x50 vagy UX 6x50 dübellel 6 mm átmérőjű furat előfúrása után.
 - A behajtóval és szerelőszerszámmal a beállítócsavar az óramutató járásával ellentétes irányú forgatással szétszerelhető.

Alkalmazások




Mennyezeti szerkezetek




Falszerkezetek

Szerelés

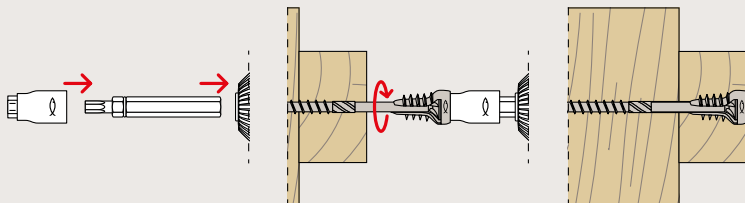


Beállítás

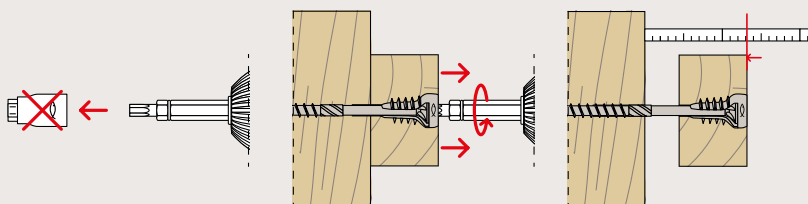



Választék



Beállítócsavar FAFS



FAFS

Típus	Cikkszám	Engedély ETA	Csavar méretei $d_s \times l_s$ [mm]	Menet hossza l_g [mm]	Minimum rögzítési mélység h_{er} [mm]	Minimum fa vastagság d_a [mm]	Max. távolság a [mm]	Behajtás	Egységcsomag [db]
FAFS 5x80 TX25	558879	●	5x80	45	20	20 ¹⁾	60	TX25	100
FAFS 5x90 TX25	558880	●	5x90	54	20	20 ¹⁾	70	TX25	100
FAFS 5x100 TX25	558881	●	5x100	60	20	20 ¹⁾	80	TX25	100
FAFS 5x120 TX25	558882	●	5x120	70	20	20 ¹⁾	100	TX25	100

¹⁾ ETA-19/0175, a minimum fa vastagság $d_a = 30$ mm.

Beállítószerszám és bit



Bit



Szerelőszerszám

Típus	Cikkszám	Alkalmas	Behajtás	Egységcsomag [db]	Csomagolás típusa
FAFS Beállítószerszám és bit	558883	FAFS	TX25	1	Műanyag doboz

PowerFast II csavarok



fischer szolgáltatások

360°-os szolgáltatást nyújtunk

A szoftvermegoldásoktól a képzésig és a személyes szaktanácsadásig. Mint megbízható partner, mindig örömmel segítünk.




Méretező szoftver FIXperience

A FIXperience fischer méretező szoftver biztonságos és megbízható támogatást nyújt a projektekhez, akár statikus- vagy építőmérnökről, illetve szakemberről legyen szó. A méretezés még soha nem volt ilyen egyszerű!



fischer PRO app. Mobil útmutató rögzítési megoldásokhoz szakembereknek

A fischer Professional App egy mobil útmutató rögzítési megoldásokhoz, amely lehetővé teszi a szakemberek számára a termékek gyors és egyszerű megismerését, a digitális ismertető segítségével pedig a megfelelő rögzítési megoldás meghatározását és/vagy kereskedők megtalálását. Letöltés az Apple vagy Google Play áruházból.

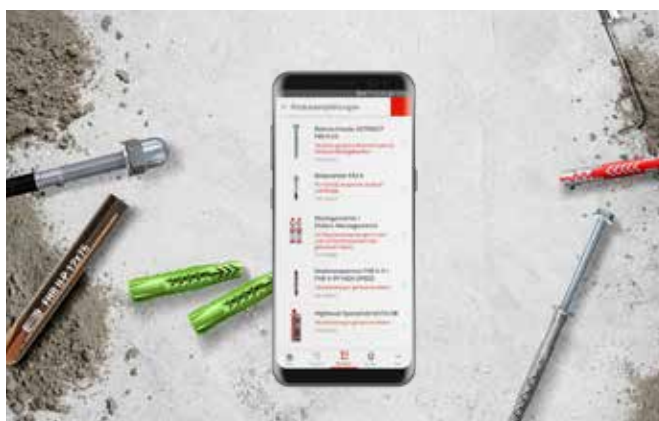

fischer Partner:

www.fischerhungary.hu



fischer vállalatcsoportok

Fixing Systems
Automotive
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

fischer Hungária
1117 Budapest, Szerémi út 7/b.
Telefon: 347-9755
Fax: 347-9765
info@fischerhungary.hu
www.fischerhungary.hu
